
Raddrizzatore pneumatico per cavo di rete Cat5/Cat6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

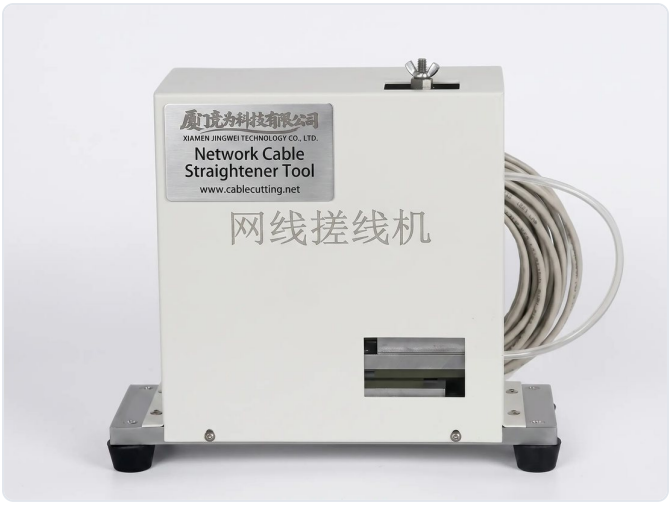

SPECIFICATIONS

Modello	WPM-RJ45
Tensione	AC220-240V, DC24V, 3A
Alimentazione	Pneumatica
Lunghezza apertura filo	10-60 mm
Tipo filo adatto	Multi-core, intrecciati, schermati
Controllo	Interruttore a pedale
Peso	7 kg
Dimensioni	21 x 11 x 23 cm

La WPM-RJ45 apre la guaina di cavo Cat5 e Cat6 e raddrizza le coppie su una lunghezza di apertura da 10 mm a 60 mm. È azionata ad aria con pedale, pesa 7 kg e misura 21 x 11 x 23 cm, quindi si colloca su un banco per patch cord accanto all'utensile di crimpatura.

Dopo la rimozione della guaina le coppie conservano il passo del cavo, e districarle a mano lascia ogni conduttore con un'angolazione diversa, ed è qui che iniziano le terminazioni RJ45 difettose. Questo attrezzo tira le coppie in linea con una sola corsa pneumatica: entrambe le mani restano sul cavo, il pedale avvia il ciclo e la finestra di 10-60 mm si imposta sulla macchina invece di essere valutata a occhio.

Non è una spellatrice per conduttori. Le WPM-550 e JW-ST03 spellano conduttori singoli, mentre questa unità apre solo cavo LAN multipolare e raddrizza le coppie; è l'unità della gamma costruita attorno alla fase di assemblaggio RJ45.

Caratteristiche principali

1. Lunghezza di apertura 10-60 mm, corrispondente alla finestra di guaina usata sui patch cord Cat5e e Cat6.

2. Tutte le coppie raddrizzate in una sola corsa pneumatica, così la sequenza dei conduttori è mantenuta e la barra di carico si assesta senza rilavorazioni.

3. Comando a pedale che lascia entrambe le mani libere per tenere e posizionare il cavo.

4. Filtro-regolatore d'aria con manometro e lubrificatore sul pannello posteriore, impostato una volta per la linea d'aria dell'officina.

5. 7 kg in un involucro da 21 x 11 x 23 cm su piedini in gomma, abbastanza compatta per una stazione dedicata ai patch cord.

6. Alimentazione AC 220-240 V con circuito di comando DC 24 V, 3 A su pedale e valvole.

Specifiche tecniche

Parametro	Specifica
Modello	WPM-RJ45
Tipo di macchina	Raddrizzatrice pneumatica per cavo di rete
Tensione	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Modalità di azionamento	Pneumatica
Lunghezza di apertura del filo	10-60 mm
Tipo di cavo idoneo	Apertura e raddrizzatura di cavo multipolare (Cat5/Cat6)
Modalità di controllo	Interruttore a pedale
Dimensioni	21 x 11 x 23 cm
Peso	7 kg

Applicazioni

— Assemblaggio di patch cord: apertura e raddrizzatura delle coppie Cat5e/Cat6 prima della crimpatura del plug RJ45.

— Pre-assemblaggio di cablaggi RJ45: preparazione delle estremità delle coppie a una lunghezza fissa di 10-60 mm per la barra di carico.

— Prefabbricazione per sale rete: preparazione a banco di tratte di cavo sfuso tagliate a misura in cantiere.

— Stabilimenti OEM di cavo LAN: raddrizzatura ripetibile delle coppie a monte della stazione di crimpatura.

— Officine di assistenza telecom: nuova terminazione di cablaggi di fabbrica e di ufficio.

Product Images



