
Matrice OTP a U completa per applicatori terminali JW-AP23

Model No. JW-AP23

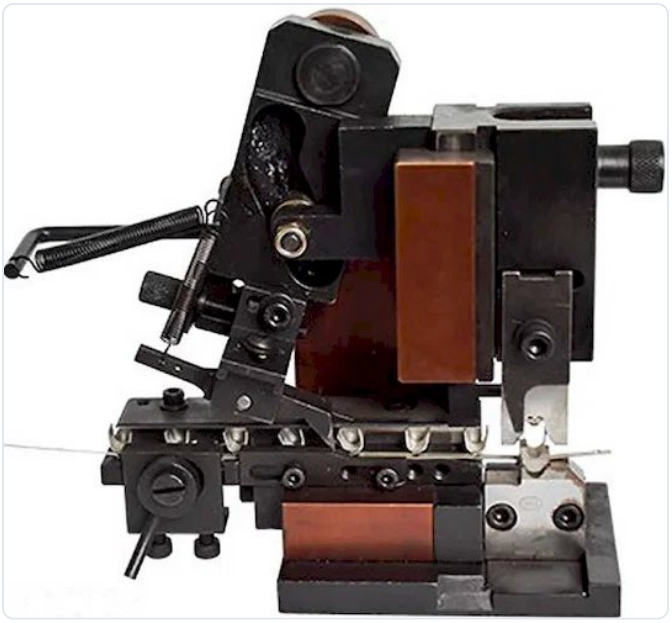

SPECIFICATIONS

La JW-AP23 è una matrice OTP a U per applicatori di macchine crimpatrici, con crimpatura in orientamento orizzontale e verticale. È la forma completa di applicatore dello stampo: set di stampi, pista del terminale e alimentazione su un unico corpo, per la lavorazione del filo e la produzione di cablaggi.

Un arpione di avanzamento a ritorno a molla fa progredire la striscia di un passo per ogni corsa della pressa, e la pista mantiene la striscia piana fino all'incudine. Il blocco del pistone è guidato su entrambi i lati, quindi l'allineamento del punzone resta fisso mentre la striscia avanza, ed è sostenuta proprio nel punto di crimpatura anziché libera di oscillare. È questa combinazione a rendere ripetibile la posizione di crimpatura su una bobina lunga.

Si adatta agli applicatori di macchine crimpatrici che accolgono stampi OTP a U e sostituisce uno stampo applicatore OTP esistente senza modifiche al pistone o alla base della pressa. È la scelta standard per terminali U alimentati a catena nella produzione di cablaggi, e lo stampo si cambia da solo quando le superfici di lavoro si usurano.

Caratteristiche principali

1. Stampo applicatore OTP completo, con set di stampi, pista della striscia e arpione di avanzamento su un unico corpo

2. Arpione di avanzamento a ritorno a molla che fa progredire la striscia di un passo per ogni corsa

3. Pista del terminale che mantiene la striscia piana fino all'incudine

4. Profilo OTP a U con crimpatura orizzontale e verticale

5. Blocco pistone guidato su entrambi i lati per un allineamento del punzone ripetibile

6. Sostituzione diretta dello stampo sugli applicatori di macchine crimpatrici

Specifiche tecniche

Parametro	Specifica
Modello	JW-AP23
Tipo di stampo	OTP a U, crimpatura orizzontale e verticale
Alimentazione	Arpione meccanico a ritorno a molla
Montaggio	Applicatore di macchina crimpatrice
Impiego	Lavorazione del filo e produzione di cablaggi

Applicazioni


— Macchine crimpatrici OTP con terminali U a catena, spellatura e crimpatura in un ciclo della pressa

— Produzione di cablaggi in cui la posizione di crimpatura deve ripetersi su bobine di terminali lunghe

— Manutenzione dell'attrezzatura su una macchina esistente, sostituendo lo stampo applicatore OTP

— Crimpatura orizzontale o verticale di terminali a barile aperto sullo stesso applicatore

— Postazioni in cui la striscia deve essere sostenuta all'incudine anziché avanzare su una luce aperta

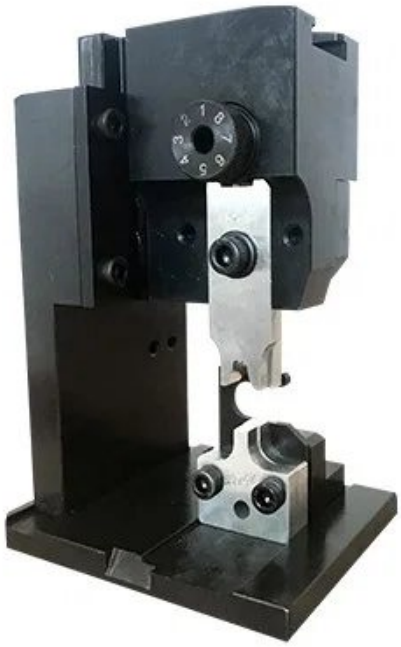

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes