Matrice singola a U per macchine OTP e JST JW-AP22

Model No. JW-AP22



SPECIFICATIONS

La JW-AP22 è una matrice singola a U per macchine crimpatrici OTP e JST. È uno stampo nudo, una coppia punzone-incudine su telaio a colonne, senza meccanismo di alimentazione proprio, e crimpa in orientamento orizzontale e verticale.

Poiché il corpo non porta alimentazione della striscia né arpionismo, il terminale è posizionato dall'alimentatore della macchina ospite o dall'operatore, e lo stampo esegue solo la corsa di chiusura. Il blocco superiore porta una ghiera graduata da 1 a 8 per la regolazione dello stampo, quindi la posizione di lavoro si ripristina con la ghiera anziché con spessori. Il telaio aperto a colonne lascia inoltre visibile la zona di crimpatura lateralmente.

Si utilizza come inserto di stampo dove l'applicatore dispone già dell'alimentazione, e come ricambio delle matrici singole a U su macchine OTP e JST. Le officine che tengono una sola pressa per più famiglie di terminali la scelgono perché il cambio è la sostituzione di un inserto e non dell'intero applicatore.

Caratteristiche principali

1. Forma singola a U: un punzone e un'incudine su telaio aperto a colonne

2. Nessuna alimentazione integrata, quindi il posizionamento del terminale dipende dalla macchina ospite o dall'operatore

3. Ghiera graduata da 1 a 8 sul blocco superiore per ripristinare la posizione dello stampo

4. Crimpatura orizzontale e verticale nello stesso stampo

5. Adatta agli applicatori delle macchine crimpatrici OTP e JST

6. Sostituzione dell'inserto di stampo anziché dell'intero applicatore

Specifiche tecniche

Parametro	Specifica
Modello	JW-AP22
Tipo	Matrice singola a U per crimpatura
Orientamento di crimpatura	Orizzontale e verticale
Regolazione dello stampo	Ghiera graduata da 1 a 8, blocco superiore
Compatibilità macchina	Macchine crimpatrici OTP e JST
Funzione	Lavorazione del filo e crimpatura

Applicazioni


— Macchine crimpatrici OTP e JST con applicatore già provvisto di alimentazione della striscia, crimpatura con matrice singola a U

— Officine che lavorano più famiglie di terminali su una pressa, cambiando l'inserto per famiglia

— Sostituzione di una matrice singola a U usurata senza cambiare il corpo dell'applicatore

— Crimpatura orizzontale di terminali a barile aperto su una macchina con alimentazione laterale esistente

— Impostazione e ripristino della posizione di crimpatura con ghiera tra lotti di terminali diversi

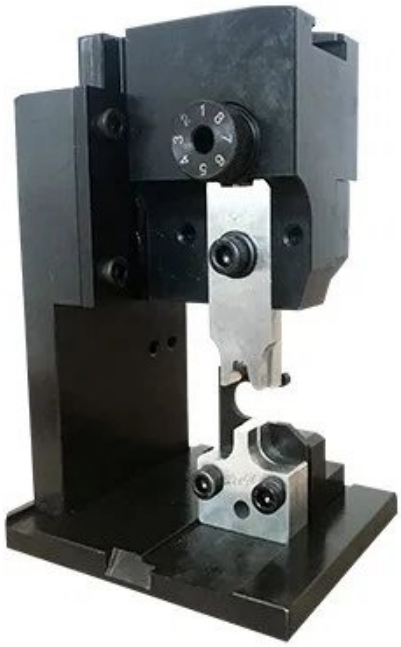

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes