
Spelafili Automatica WPM-09MAX3 per Cavi fino a 150 mm²

Model No. WPM-09MAX3

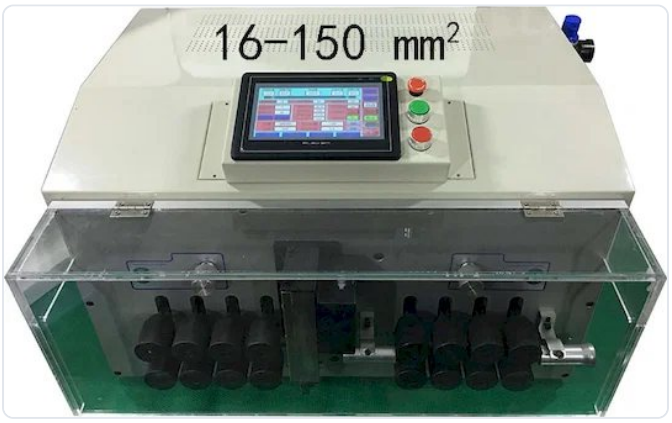

SPECIFICATIONS

Gamma sezione filo	16 ~ 150,0 mm²
Diametro condotto	25 mm
Lunghezza taglio	1 mm ~ 350 m
Tolleranza taglio	± (0,002 × L)
Lunghezza spelatura testa	0 ~ 100 mm
Lunghezza spelatura coda	0 ~ 100 mm
Velocità	1500-2000 pezzi/h
Materiale lama	acciaio al tungsteno

Macchina spelafili per cavi, spelacavi, taglio cavi inguainato e macchina
per strisce Caratteristiche:
Macchina
spelafili automatica per computer completo Adotta una tecnologia di automazione avanzata dal Giappone e da Taiwan.
Si tratta di una sorta di apparecchiatura a controllo numerico.

Ampiamente utilizzato nell'industria elettronica, la città dispone di elettrodomestici, motori, lampade, giocattoli
e altri vari prodotti per la lavorazione del filo.
Filo spelato ottimale Linea PVC/Teflon/gel di silice /. Fibra di vetro, ecc.
Specifica:
Disponibile Gamma di sezione trasversale del filo: 16 ~ 150,0 mm2
Diametro del condotto: ¢ 25 mm
Lunghezza di taglio: 1 mm ~ 350 m
Tolleranza di taglio: ± (0,002 × L) (lunghezza di taglio)
Lunghezza di spelatura: testa 0 ~ 100 mm, coda 0 ~ 100 mm
Sezione di spelatura centrale: /
velocità: 1500-2000 pezzi / h
Modo di visualizzazione: inglese / cinese LCD
Modalità di azionamento: 16 unità
Materiale della lama: acciaio al tungsteno
duro Filo appropriato: cavi elettrici, cavi in PVC/gel di silice/cavi
in fibra di vetro Alimentazione: 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz
Potenza nominale: 2000 W
Misura: 650 mm×550 mm×500 mm
Peso: 92 kg

FAQ

Qual è la dimensione massima del cavo che la macchina automatica per spellare fili WPM-09MAX3 può gestire?

Il WPM-09MAX3 è un spellafili automatico robusto progettato per lavorare cavi da 16mm² fino a un massimo di 150mm². Questo lo rende ideale per applicazioni industriali che richiedono la spellatura di cavi di potenza di grande sezione, cavi di controllo e assiemi di cablaggio.

Quali tipi di isolamento dei fili questa macchina può spellare efficacemente?

Questa macchina CNC per la lavorazione dei fili è progettata per spellare un'ampia gamma di materiali isolanti con alta precisione. Gestisce materiali comuni come PVC e Teflon (PTFE), nonché isolamenti più impegnativi come gel di silice (gomma siliconica) e fibra di vetro, garantendo versatilità per vari tipi di cavi industriali.

Quanto è preciso lo spellafili automatico WPM-09MAX3?

La macchina offre un'eccezionale precisione CNC con una tolleranza di ±0,002mm. Questo alto livello di accuratezza garantisce una spellatura pulita, uniforme e senza danni ogni volta, fondamentale per mantenere l'integrità del filo e assicurare connessioni affidabili nella produzione di cablaggi.

Qual è la velocità di produzione di questa macchina industriale per cablaggi?

Il WPM-09MAX3 è costruito per una produzione ad alta efficienza, raggiungendo velocità tra 1500 e 2000 pezzi all'ora. Questo tempo di ciclo rapido aumenta significativamente la produttività in officine e fabbriche, rendendolo un potente strumento per soddisfare le elevate richieste di spellatura.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di questo spellafili robusto per la mia attività?

I principali vantaggi includono: 1) Elevata produttività (1500-2000 pz/h) per una maggiore efficienza, 2) Precisione CNC (±0,002mm) per risultati uniformi e di alta qualità senza danni al conduttore, 3) Versatilità nella gestione di cavi da 16-150mm² con vari tipi di isolamento, e 4) Costruzione robusta per un uso industriale affidabile e pesante, riducendo il lavoro manuale e migliorando la coerenza del processo nella produzione di cablaggi.