
Crimpatrice Automatica per Spine 3 Pin WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

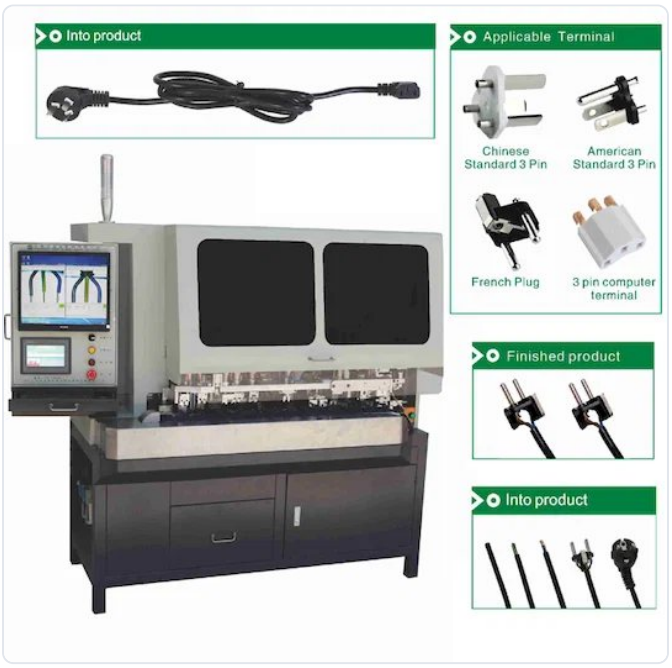

SPECIFICATIONS

Modello	WPM-3500A
Velocità di produzione	1200-1300 pezzi/ora
Forza di punzonatura	3T
Tensione	AC220V/50Hz
Pressione	0,6-0,8 MPa
Peso	1200 kg
Dimensioni	2400 mm × 2400 mm × 1420 mm
Cavi applicabili	H03VV-F, H05VV-F (

Inserti per spine a tre pin completamente automatici Macchina di piegatura WPM-3500A
Descrizione:
Imposta le detrazioni automatiche, il colore della risoluzione automatica, la linea automatica, strippaggio automatico endoteliale, rilevamento automatico del colore, automatico alimentazione del terminale e rivettatura automatica del filo una volta completata. Rispetto al funzionamento originale, risparmiando 3-5 lavoratori riduce gli incidenti, risparmia manodopera e aumenta produttività, sicurezza e protezione dell'ambiente. Cilindro pneumatico SMC; Pananica Controllore PLC; I sensori in fibra sono disponibili per essere personalizzati se richiesta.

Cavo applicabile:
H03VV-F, H05VV-F (<1,5 m^2), può essere personalizzato in base al cliente richiesta!

Spina a tre pin completamente automatica Crimpatrice per inserti			
Modello	WPM-3500A	Pressione Velocità di connessione	1400-1600 pezzi / h
Forza di punzonatura	3T	Voltaggio	AC220V/50Hz
Dimensione della spelatura del filo	0,6-0,8 MPa	Peso	1200KG
Dimensione	2400 millimetri * 2400 millimetri * 1420 millimetri		

FAQ

Quale forza di punzonatura fornisce la macchina completamente automatica WPM-3500A per la crimpatura di spine a 3 poli?

La WPM-3500A è costruita con una forza di punzonatura di 3T. Questo livello di forza è destinato alla crimpatura completamente automatica dei terminali delle spine a 3 poli, contribuendo a mantenere le connessioni dei terminali salde e ripetibili su una serie di produzione.

Quale specifica di spelatura del filo è indicata per la macchina automatica per crimpatura di spine a 3 poli WPM-3500A?

La WPM-3500A è specificata con una dimensione di spelatura del filo di 0.6-0.8MPa. Questo valore descrive la condizione operativa con cui la macchina prepara l'estremità del filo prima che il terminale venga crimpato nella spina.

Per quali compiti produttivi è progettata la macchina automatica di crimpatura WPM-3500A?

La WPM-3500A è progettata per la crimpatura completamente automatica dei terminali delle spine a 3 poli. Combinando una forza di punzonatura di 3T con una specifica di spelatura del filo di 0.6-0.8MPa, è adatta alle linee di assemblaggio che desiderano una qualità di crimpatura costante con meno intervento manuale.